

Устройство разблокировки дверей ЛКД УРД-2


- Корпус из поликарбоната
- 2 группы контактов
- Стеклопанель
- Защитная прозрачная крышка с возможностью пломбирования
- Ключ для имитации срабатывания



Устройство разблокировки дверей ЛКД УРД-2 предназначено для разблокировки электрически управляемых замков в экстренных случаях, например, для эвакуации людей. Устройство предполагается использовать внутри помещений. ЛКД УРД-2 комплектуется одноразовой стеклянной вставкой, которую после использования нужно заменить на новую. В состав изделия входит защитная прозрачная крышка с отверстием для пломбирования. Для имитации срабатывания без разрушения одноразовой стеклянной вставки имеется специальный ключ.

Для управления замком и подачи сигнала о сработке на системы ОПС или СКД устройство оборудовано 2 независимыми группами контактов NO-COM-NC.

Схема подключения:

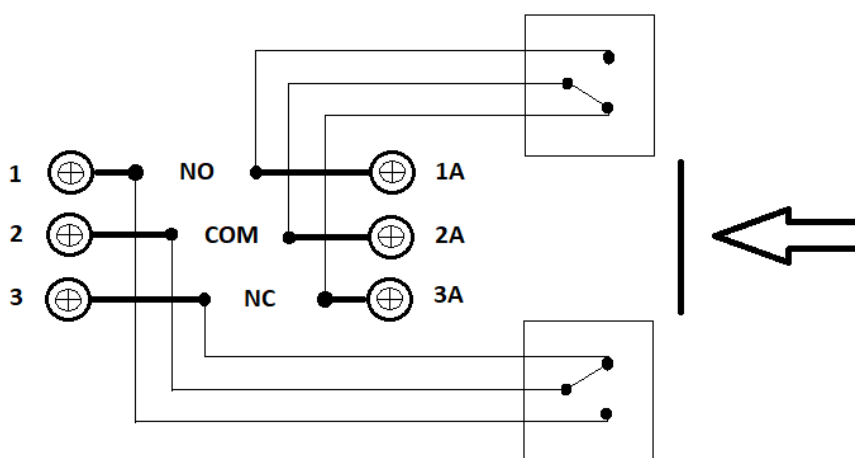

Технические характеристики:

Контакты	2 группы NO-COM-NC
Коммутируемая мощность	12-48 VDC 1A или 125-250 VAC 1A
Тип монтажа	Накладной
Рабочая температура	-30 +60С без конденсата
Влажность	20% - 80%
Размер	88 x 88 x 55
Вес	160 г