

# ЛКД-УДП-1

## Устройство дистанционного пуска


- Сдвоенная группа контактов
- Защитная прозрачная крышка
- Возможность пломбирования
- Пластиковая восстанавливаемая вставка
- Ключ для возврата в исходное положение
- Наклейки в комплекте: ПУСК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПУСК ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ТРЕВОГА, СТАРТ, СТОП




Устройство дистанционного пуска ЛКД-УДП-1 предназначено для активации и деактивации каких-либо систем и узлов. Одним из частых случаев использования является пуск пожаротушения, или дымоудаления. ЛКД-УДП-1 комплектуется пластиковой восстанавливаемой вставкой. В состав изделия входит защитная прозрачная крышка с отверстием для пломбирования и специальный ключ для возврата вставки в исходное положение. Для управления исполнительными устройствами и подачи сигнала о срабатывании ЛКД-УДП-1 оборудовано двумя независимыми группами контактов НО/НЗ.

### Технические характеристики

Корпус	Поликарбонат
Вставка	Пластиковая восстанавливаемая
Контакты	2 группы: НО, НЗ
Коммутируемая мощность	2А/30VDC
Тип монтажа	Накладной
Класс защиты	IP24
Рабочая температура	-30 +70С без конденсата
Габариты	87,5 x 87,5 x 32
Вес	160 г

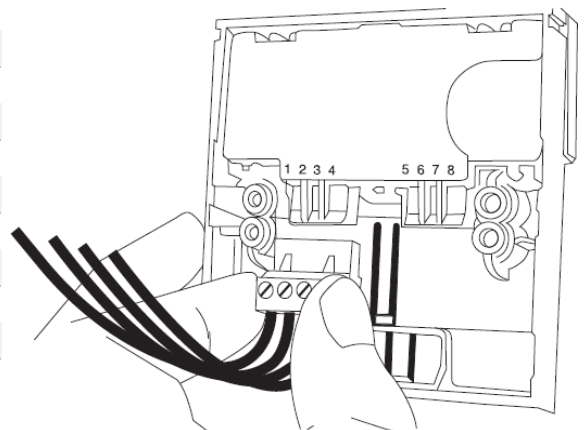

Присоединение при помощи съемных клемников



Контакты:

1-2; 5-6 – нормально разомкнутые (НО)  
3-4; 7-8 – нормально замкнутые (НЗ)

### Возврат в исходное положение

