



## Цилиндрическая IP-видеокамера

### **LTV-1CNB40-F28**

Камера **LTV-1CNB40-F28** является незаметным помощником, участвующим в охране Вашего объекта. LTV-1CNB40-F28 сочетает в себе компактность и качество. Встроенная ИК подсветка позволяет получать отличную картинку даже ночью, а грозозащита сбережёт оборудование при непогоде.



Грозозащита

---

- **Компактный** корпус
- Разрешение **4 Мп**
- Встроенная **ИК подсветка**
- Встроенная **грозозащита**





## Модель: LTV-1CNB40-F28

### Объектив

<b>Матрица</b>	1/2.7", 4.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
<b>Разрешение</b>	2560×1440
<b>Электронный затвор</b>	Авто/в ручную, 1 с – 1/100 000 с
<b>Основной поток</b>	4MP (2560x1440), до 25 к/с; 1080P (1920x1080), до 25 к/с.
<b>Дополнительный поток</b>	720P (1280x720), до 25 к/с.
<b>Чувствительность</b>	0.02 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б, ИК вкл.)
<b>Кодек</b>	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
<b>Интеграция совместимости</b>	ONVIF (Profile S, Profile T), API
<b>Соотношение сигнал/шум</b>	>52 дБ
<b>Регулировка углов наблюдения</b>	Наклон: 0° - 360°, поворот: 0° - 90°, вращение: 0° - 360°

### Объектив

<b>Тип объектива</b>	Встроенный, фиксированный		
<b>Фокусное расстояние</b>	f=2.8 мм (F2.0)		
<b>Углы обзора</b>	<b>по горизонтали</b> 112.7°	<b>по вертикали</b> 60.1°	<b>по диагонали</b> 146.5°

### Функции

<b>Режим «день/ночь»</b>	Механический ИК-фильтр
<b>ИК-подсветка</b>	Встроенная (до 30 м, Smart IR)
<b>Аудио</b>	Встроенный микрофон
<b>Компенсация засветки</b>	BLC, HLC, WDR 120 дБ

**Улучшение изображения**

Цифровой антитуман

**ROI**

до 2 зон

**OSD**

до 4 строк

**Система шумоподавления**

2D/3D DNR

**Маскирование**

До 4 зон

**Хранение данных**

MicroSD (до 256 Гбайт)

**Базовые детекторы**

Детектор движения (до 4 зон)

**Сеть****Интерфейс**

10/100 Мбит/с Ethernet (1x RJ-45)

IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS,

**Протоколы**

DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, RTMP, 802.1x, EAP-TLS

**Физические параметры****Питание**12В (DC) ( $\pm 25\%$ ), PoE+ (IEEE802.3af);  $\leq 4.5$  Вт**Исполнение**

Уличное, внутреннее

**Класс защиты**

IP67, Грозозащита 4кВ

**Рабочая температура**

-40 °C...+60 °C




**Рабочая влажность** $\leq 95\%$ **Размеры (ДхШхВ)**

142.1 x 62.4 x 65.2 мм

**Вес**

0.18 кг

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.

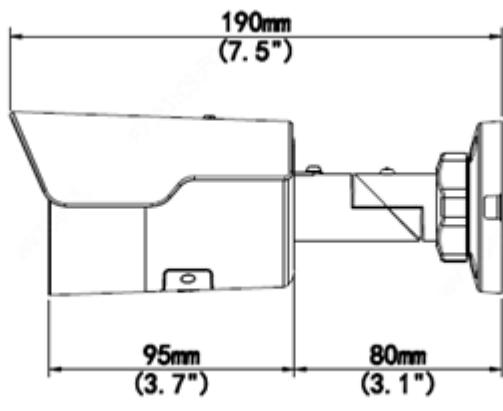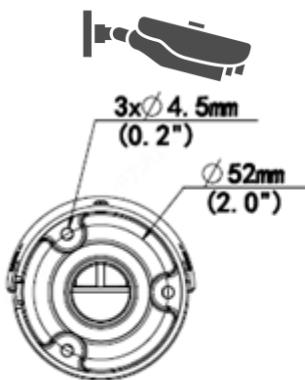



## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

---

---

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNB40-F28, цилиндрическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.                    м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.                    м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)