

TC-R3110 I/B/V3.0

H.265 1HDD 10 Kanal NVR

Genel Özellikler

- 6 MP'ye kadar çözünürlük
- 10 Kanal canlı izleme ve kayıt
- Kayıt/izleme Bant Genişliği: 50Mbps/40Mbps
- S+265/H.265/H.264
- 1xHDMI ve 1xVGA Eş Zamanlı Video Çıkışı
- (2560×1440)HDMI Video çıkışı, 1x.RCA ses çıkışı



TC-R3110 I/B/V3.0

H.265 1HDD 10 Kanal NVR

Teknik Özellikler


Model	Tiandy TC-R3110 I/B/V3.0 Teknik Özellikleri
Giriş	
Video Girişi	10-kanal
Maks. Çözünürlük	6MP
İki Yönlü Ses Girişi	-
Bant Geniliği	Gelen 50 Mb / sn; Giden 40 Mb / sn
Çıkış	
HDMI / VGA Çıkışı	HDMI 1-kanal, 3840×2160,1920×1080, 1280×720, 1024×768, 1366×768, 1440×900, 1280×800 VGA 1-kanal, 1920×1080, 1440×900, 1366×768, 1280×800, 1280×720, 1024×768
Ekran Bölme	1/3/4/5/6/7/8/9/10
Ses Çıkışı	1xRCA
Kod Çözme	
Kod Çözme Formatı	S+265/H.265/H.264
Kayıt Çözünürlüğü	6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Önizleme Yeteneği	1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 4x1080P, 8x720P, 10x4CIF
Eşzamanlı Playback	1x6MP, 1x5MP, 1x4MP, 1x3MP, 3x1080P, 4x720P
Kayıt Şifreleme	Mevcut
Hard Disk	
SATA	1 HDD için 1 SATA arayüzü
Kapasite	Her HDD için 10 TB'a kadar
eSATA Arayüzü	-
Dizi Türü	-
Harici Arayüz	
Network Arayüzü	1 RJ45 self-adaptive 10/100 Mbps network arayüzü

TC-R3110 I/B/V3.0**H.265 1HDD 10 Kanal NVR**

USB Arayüzü	2xUSB 2.0
Seri Arayüz	-
Alarm Giriş/Çıkış	-
Network	
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPV4, IPV6, Multicast, ARP, UDP, Telnet, RTMP
Sistem Uyumluluğu	ONVIF (PROFIL S/T), SDK, P2P
Genel Özellikler	
Web Sürümü	Web6
Dil	Geleneksel Çince, İngilizce
Çalışma Koşulları	-10 °C ~ 55 °C , 10%~90% RH
Güç Kaynağı	DC12V 3.33A
Tüketim (HDD Olmadan)	≤10W (HDD olmadan)
Şasi	1U
Boyutlar	44×255×231mm
Ağırlık (HDD Hariç)	0.8Kg
Diğer Özellikler	
HD Depolama • 1 HDD için 10 TB'a kadar 1 SATA arayüzü • S+265 sıkıştırması, depolama alanını ve maliyetleri %75'e kadar etkin bir şekilde azaltır.	
HD İletim • 1×RJ45 kendinden uyarlamalı 10/100 Mbps network arayüzü	
Çeşitli Uygulamalar • Tiandy akıllı analizli ve yapay zeka IP kameralara bağlanabilir ve VCA alarmlarının kaydedilmesi, oynatılması ve yedeklenmesi gerçekleştirilebilir, VCA algılama alarmları destekler, VCA alarmlar NVR üzerinden yapılandırılabilir. Web6 teknolojisi sayesinde tarayıcınıza eklenti yüklemekten çalışır. Farklı Marka IP kamera desteği. P2P	

TC-R3110 I/B/V3.0

H.265 1HDD 10 Kanal NVR

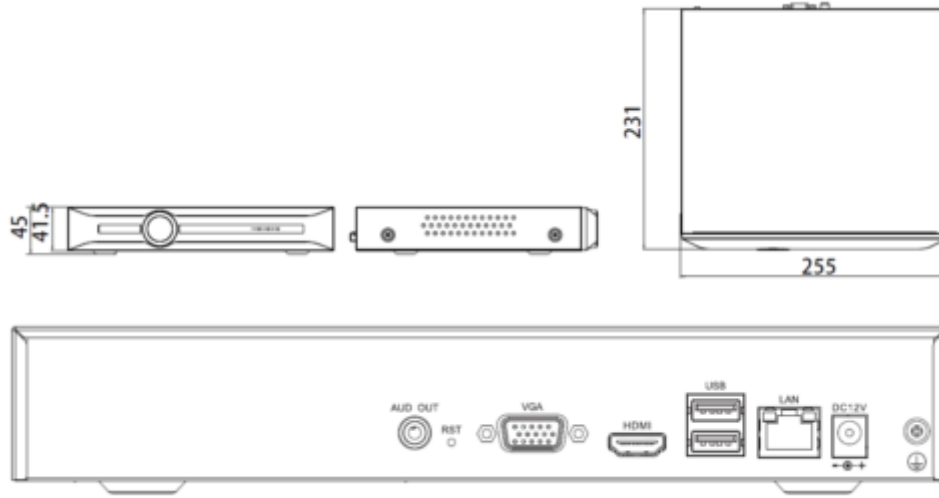

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]